MRK.	DATE	REVISION	SIGN
1			

SPECIFICATION

1. Rating : 25mA, DC 12V (Switching)
   25mA, DC 24V (None-Switching)
2. Contact Resistance : 100mΩ Max
3. Insulation Resistance : 100MΩ Min at DC 250V
4. Operating Force : 700gf Max
5. Life cycle : 10,000 steps
6. Sealing : IP67 (Dust & Water proof)
7. Packing : 50pcs Tube

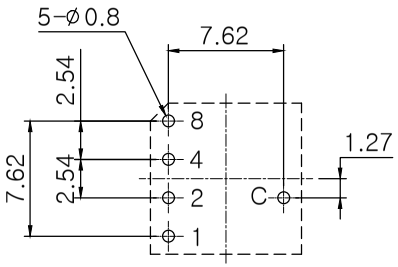

P.C.B DIMENSION (Top View)

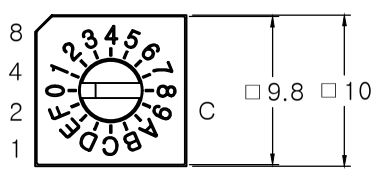





ACTUATOR



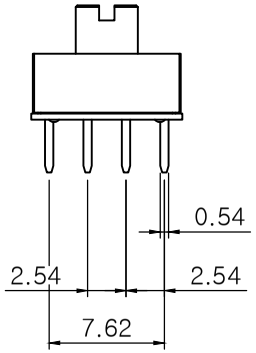



Real Code

16 Position	C	1	2	4	8	
0	●					0
1	●	●				1
2	●		●			2
3	●	●	●			3
4	●			●		4
5	●	●		●		5
6	●		●	●		6
7	●	●	●	●		7
8	●				●	8
9	●	●			●	9
10	●		●		●	A
11	●	●	●		●	B
12	●			●	●	C
13	●	●		●	●	D
14	●		●	●	●	E
15	●	●	●	●	●	F

DRAW/DESIGNED	CHECKED	APPROVED		G.TOL	TITLE	ROTARY DIP SWITCH	
J.S YANG	W.J LEE	K.J LEE		±0.3			
2022-01-07	2022-01-07	2022-01-07	mm	SCALE 2:1	MODEL NO.	HAMR-16	REV.
邦斯达 BONSDA Electronics	深圳市子庚科技有限公司			SIZE A4	DRAW NO.	HAMR-16-03	03

www.zigeng.com